

# Osłona G-L

Nr ref 00413, 17010, 17006, 17008, 17012



## PRZEZNACZENIE PRODUKTU


- ochrona LED i rozpraszanie światła w oprawach

## MONTAŻ


- do profilu, na wcisk

## INFORMACJE DODATKOWE

- UWAGA! osłona sztywna, nieprzeznaczona do gięcia i odkształcania

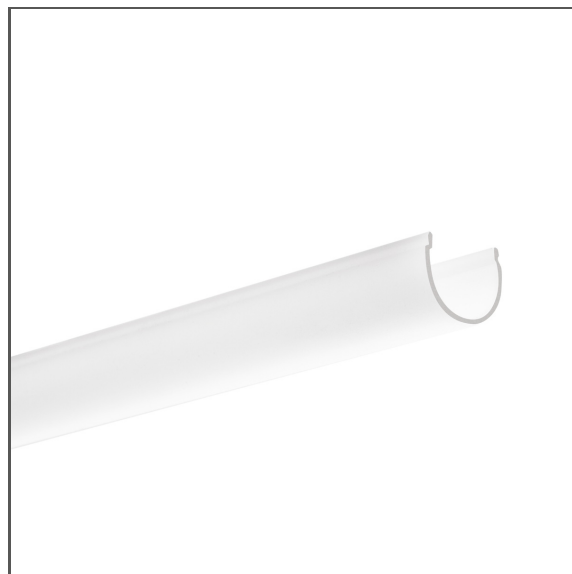

## RYSUNEK TECHNICZNY

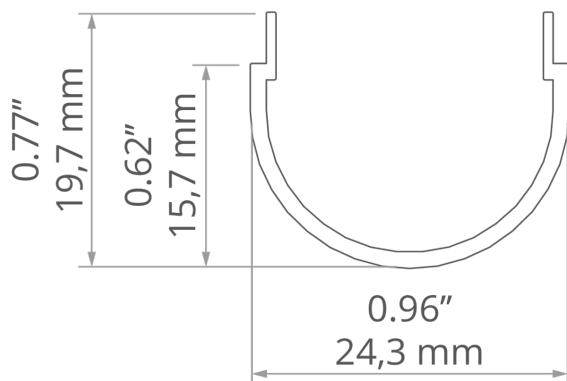

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Materiał                         | PMMA       | Kolor                                             | Długość | Przepuszczalność świetlna | Ref     |
|----------------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------|
| Kształt                          | półokrągły |                                                   | 1000 mm |                           | 00413_1 |
| Maksymalna długość na zamówienie | 6000 mm    | <input type="checkbox"/> mleczny                  | 2000 mm | 47                        | 00413_2 |
| Szerokość                        | 24 mm      |                                                   | 3000 mm |                           | 00413_3 |
| Duża odporność mechaniczna       | tak        |                                                   | 1000 mm |                           | 17010_1 |
| Odporność na promienie UV        | tak        | <input type="checkbox"/> mleczny                  | 2000 mm | 69                        | 17010_2 |
|                                  |            |                                                   | 3000 mm |                           | 17010_3 |
|                                  |            |                                                   | 1000 mm |                           | 17006_1 |
|                                  |            | <input checked="" type="checkbox"/> przezroczysty | 2000 mm | 95                        | 17006_2 |
|                                  |            |                                                   | 3000 mm |                           | 17006_3 |
|                                  |            |                                                   | 1000 mm |                           | 17008_1 |
|                                  |            |                                                   | 2000 mm |                           | 17008_2 |
|                                  |            | <input type="checkbox"/> mrożony                  |         | 85                        |         |

| Kolor    | Długość | Przepuszczalność świetlna | Ref     |
|----------|---------|---------------------------|---------|
| ■ czarny | 3000 mm |                           | 17008_3 |
|          | 1000 mm |                           | 17012_1 |
|          | 2000 mm | 30                        | 17012_2 |
|          | 3000 mm |                           | 17012_3 |
|          |         |                           |         |

## PROFILE POWIĄZANE



**GIZA**  
B5556



**GIZA-LL**  
C0758



**GIZA-LL-T**  
C2479



**GIZA-LL-UST**  
C2724



**KOZEL**  
B6454



**KOZUS**  
B7823



**KOZUS-CR**  
C0600



**LARKO**  
B5552



**LIPOD**  
B5554



**LOC-30**  
18015



**LOKOM**  
B5553



**OPAC-30**  
B6164